

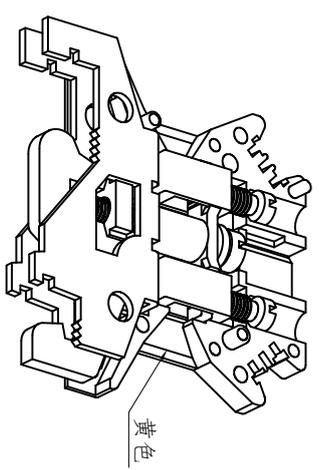


REV.	ECN NO.	REVISE NO.	REVISER	APPD.
版次	ECN: 编号	处数	修订者	核准
R1	DRAWING			

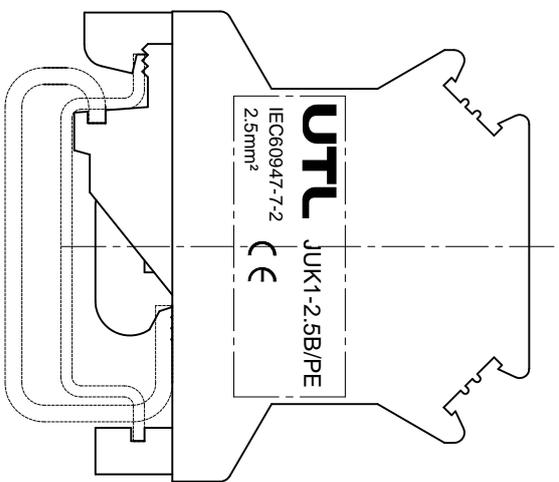

技术要求

1. 外观应无明显缺陷, 如: 熔接痕、缩孔、颜色不一致等.
2. 螺钉应能自由上紧和松开, 不能有卡死现象.
3. 拧动螺钉, 压线框应能自由滑动.
4. 承受最大扭矩: 0.8-1.0N.m
5. 压线范围: IEC: 0.2-4mm² (刚性导线)
0.2-2.5mm² (柔性导线)
6. 额定电流: IEG: 32A.
- 工频耐电压: AC2500V, 1分钟无变化.
- 脉冲耐电压: 4000V (1.2/50 μs), 正负极各5次.
- 绝缘阻抗: DC500V 500MΩ以上.
7. 与各种匹配附件应能顺利相互拼接.
8. 使用温度: -40°C~+105°C.
9. 标注⊗的为重点控制尺寸.

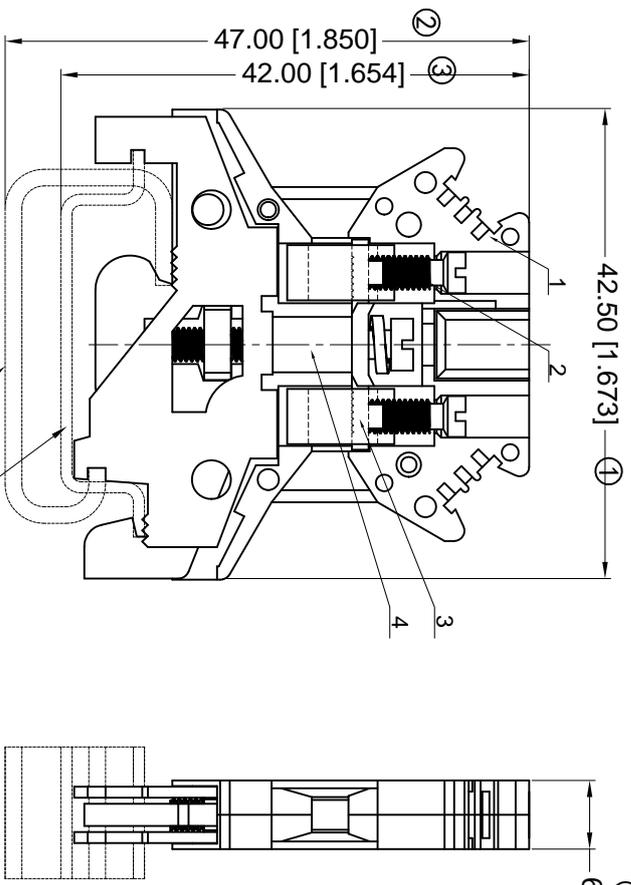

ZHEJIANG UTILITY ELECTRICAL CO., LTD
浙江尤提乐电气有限公司

TYPE NO.	TITLE	SCALE	PAGE
JUK1-2.5B/PE	装配图	FULL	1/1
型号:	名称:	比例:	页码:
APPD.	DWG. NO.: DW1816-0	SCALE:	PAGE:
核准:	图号:	比例:	页码:
CHKD.	SCALE:	SCALE:	PAGE:
审核:	比例:	比例:	页码:
DR.	UNIT:	UNIT:	REV.:
设计:	单位:	单位:	版本:
胡聪	mm[inch]	mm[inch]	R1