


구성



주문방법

예) KTP-1161S  
Pt 100Ω / Pt 0~200℃ / 4~20mA / AC 110/220V / 1 출력

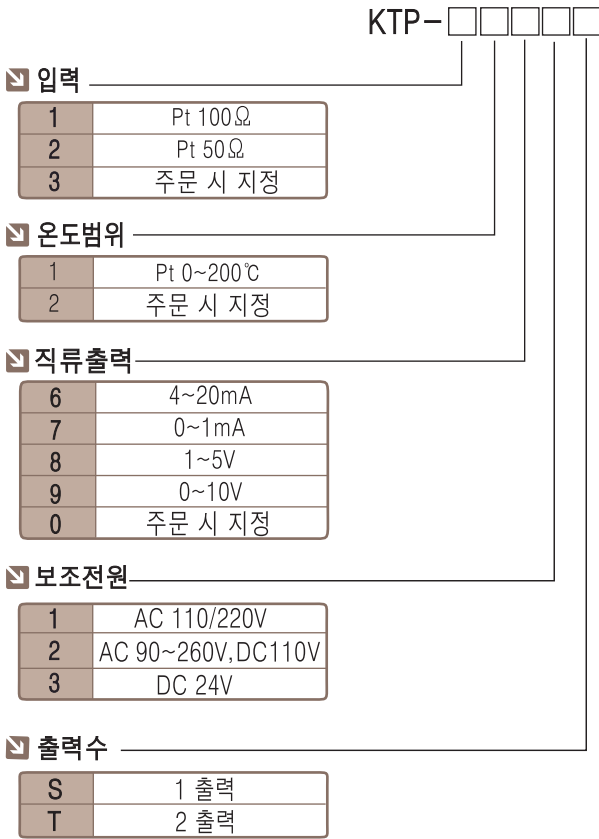

인증 현황 : CE

사양

- 계급 : 0.5급
- 보조전원 : AC 110/220V, AC 90~260V, DC 110V, DC 24V
- 사용주위온도 : 0 ~ 55℃
- 사용주위습도 : 20 ~ 80%
- 절연저항 : 10MΩ 이상
- 내전압 : AC 2kV / 1분 견딜
- 뇌임펄스 : 전압(1.2μs / 50μs, 5kV)  
전류(8μs / 20μs)
- 중량 : 500g (L Ty)


※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

입력


- Pt(JIS)Sensor 3Wire : 100Ω, 50Ω, 주문 시 지정

결선도

1 출력



2 출력



출력에 따른 부하저항

- 직류 : 4~20mA, 0~1mA, 0~5V, 0~1V
- 부하저항 : 0~500Ω, 0~10kΩ, 500Ω이상, 200Ω이상

지시전기계기  
ANALOGUE METER

변성기(변류기/변압기)/분류기  
INSTRUMENT TRANSFORMER/CURRENT/VOLTAGE TRANSFORMER/SHUNT

디지털계기  
DIGITAL METER

변환기/소켓변환기  
TRANSDUCER/SOCKET TRANSDUCER

시험계측장비/사용자맞춤형  
TEST MEASURING EQUIPMENT