


INSULATION TESTER

Digital Insulation Tester / MG-2000

◎ 제품특징

- 250V/2000MΩ, 500V/2000MΩ, 1000V/2000MΩ 3렌지식
- 4,000카운트 바 그래프 탑재
- 절연저항 측정
- 교류전압 (AC V) 측정
- 도통 측정
- 자동 전원차단 기능 (약 10분 후 전원오프)
- 고압발생 알람 (측정 중 고압 발생시 LED램프 점멸과 동시 약 3초간의 부저소리가 울림)
- 고급 케이스 포함

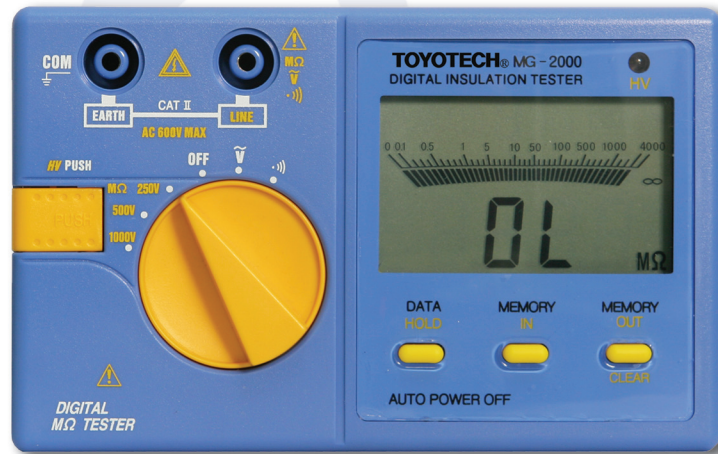

◎ 제품사양

- 절연저항(MΩ) - 250V/2000MΩ, 500V/2000MΩ, 1000V/2000MΩ
(Range 4MΩ/1kΩ, 40MΩ/10kΩ, 400MΩ/100kΩ, 2000MΩ/1MΩ)
오차범위 4MΩ~400MΩ / ±3.5%+8dgt
1000MΩ / ±5%+8dgt
측정범위 0.01MΩ~1000MΩ
출력전류 160mA(최대)
- 교류전압(AC600V) - 분해능 1V, 오차범위 ±(3%+8dgt), 입력 인피던스 10MΩ, 최대입력 600V
- 도통체크(0~400Ω) (Buzzer Sound less than 40Ω)
- 표시 : 4000카운트 액정표시, 바 그래프
- 입력오버표시 : "OL"표시
- 렌지변환 : 풀 오토 렌지
- 샘플링시간 : 약2회/초 (디지털 표시)
- 응답시간 : 약3초
- 전원 : AA1.5V건전지×8개 (DC12V)
- 소비전류 : 약35mA(MΩ/250V측정시)
- 제품크기 및 중량 : 160(W)×100(H)×43(D)mm / 약700g(본체만)