

AirBon-F400SN

Module Datasheet



버전 v0.0.8

2015/8/14

 chipsen
(주)칩센

AirBon-F400SN 데이터시트

버전 0.0.8

펌웨어 버전 1.0.X

Printed in Korea

사용자 고지

시스템 고장이 심각한 결과를 유발하는 응용 분야인 경우, 백업 시스템이나 안전 장치를 사용하여 심각한 결과로부터 인명 및 재산을 보호하는 것이 필요합니다. 시스템 고장으로 인한 결과에 대한 보호는 사용자 책임입니다.

예방과 안전

제품을 떨어뜨리지 말고 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마시기 바랍니다. 무리한 힘으로 버튼을 누르거나 제품을 분해하지 마시고 무거운 물건을 제품 위에 올려놓지 마십시오.

기술지원

(주)칩센 고객지원팀

경기도 광명시 하안로60, 광명테크노파크 E동 510호

전화: 1599-6005

팩스: (02) 2083-2288

메일: s1@chipsen.com

홈페이지: <http://www.chipsen.com>

목차

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 1 | 개요 | 4 |
| 1.1 | 용어 및 약어 | 4 |
| 1.2 | AirBon-F400SN overview | 4 |
| 1.3 | AirBon-F400SN 인터페이스 설명 | 4 |
| 1.4 | AirBon-F400SN 주요특징 | 5 |
| 1.5 | AirBon-F400SN 기능 다이어그램 | 6 |
| 1.6 | AirBon | 7 |
| 1.7 | AirBon USB-TB 테스트보드 | 7 |
| 2 | 응용 인터페이스 | 8 |
| 2.1 | AirBon-F400SN 의 핀설명 | 8 |
| 2.2 | 전원공급 | 9 |
| 2.3 | 주변인터페이스 | 10 |
| 3 | 안테나 인터페이스 | 14 |
| 3.1 | 모듈 RF 출력세기 | 14 |
| 3.2 | 모듈 RF 수신감도 | 14 |
| 3.3 | 모듈 관련된 주파수 | 14 |
| 4 | 전기적인 라디오 특성과 신뢰성 | 15 |
| 4.1 | 절대적인 최대등급 | 15 |
| 4.2 | 동작온도 | 15 |
| 4.3 | 전원 공급 수치 | 15 |
| 5 | 모듈 | 16 |
| 5.1 | AirBon-F400SN 도면 | 16 |

1. 개요

이 문서는 Chipsen AirBon-F400SN 모듈의 특정 응용 분야 및 무선 인터페이스 분야에서 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스에 대해 설명합니다. AirBon-F400SN 모듈은 광범위한 응용 제품에 통합될 수 있습니다. AirBon-F400SN의 기능 구성요소는 다음 장으로 세부 사항에 설명되어 있습니다.

이 문서는 AirBon-F400SN의 사용자가 인터페이스 사양을 이해하기 위해 제공합니다. 이 문서 및 다른 문서의 도움으로 Electrical사양 및 Mechanical 세부사양을 빠르게 전달하여 사용자는 AirBon-F400SN 모듈을 사용하여 신속하게 무선 응용 제품을 설계할 수 있습니다.

1.1 용어 및 약어

● 용어 및 약어 모음

| 약어 | 설명 |
|------|---|
| RF | Radio frequency |
| IIC | Inter-integrated circuit |
| UART | Universal asynchronous receiver & transmitter |
| SPI | Serial peripheral interface |
| SRD | Short range devices |
| ISP | In system program |
| DTE | Data terminal equipment |

1.2 AirBon-F400SN overview

글로벌 시장을 위한 AirBon-F400SN의 디자인은 semi-duplex, 다중채널, 저전력과 무선 통신을 위한 모듈로 고도로 통합되어 있습니다. 프로그램이 가능한 송신 파워와 데이터 속도를 가진, 고속 MCU와 완벽한 수신 감도를 가진 완벽한 성능의 RF칩을 포함하고. AirBon-F400SN은 복잡한 사용자 설정 없이 편리한 데이터 전송을 하고, 멀티채널을 지원합니다. UART, IIC, SPI 인터페이스를 모두 지원합니다. 33.5mm x 24mm x 8.2mm 의 작은 사이즈를 가지고 있고, AirBon-F400SN은 거의 모든 응용분야가 요구하는 공간에 적합합니다. 이와 같은 저비용의 무선데이터 전송, 무선센서, 무선 측량, 무선 의료 진료서비스, 빌딩 자동화 제어, 리모트 콘트롤, 보안시스템, 흡 오토메이션과 같이 대부분의 분야에 적용됩니다. AirBon-F400SN은 초절전 기술로 설계되어 일반적인 절전모드 전류는 16uA정도로 낮습니다.

1.3 AirBon-F400SN 인터페이스 설명

- 1개의 전원핀과 그라운드 핀
- UART 인터페이스
- SPI 인터페이스 (reserved)
- IIC 인터페이스 (reserved)


Airbon-F400SN은 데이터 전송 응용분야에 매우 유용합니다. 오류 감지 및 수정 알고리즘이 통합되어 있습니다.

1.4 AirBon-F400SN 주요 특징

- AirBon-F400SN 주요 특징

| 특징 | 내용 |
|-------------------|--|
| 표준 | EISI 전용 300-20, FCC의 Part 15, 중국 SRD 규제 기준 |
| 주파수 | 447.8625~447.9875MHz |
| 변조 방식 | GFSK |
| 채널 간격 | 12.5Khz |
| 최대 전송출력 | 10dBm |
| 수신감도 | -118dBm@2400bps |
| UART 인터페이스 데이터 등급 | Max115200bps (기본:9600bps) |
| 인터페이스 체크 모드 | 8E1/8N1/801 |
| 슬립모드 전류 소비량 | 16uA |
| Tx 전류 소모량 | 80mA @ 10dBm (peak value) |
| Rx 전류 소모량 | 26mA |
| 모듈 입력 전압 | 3.0V ~ 3.6V(+_50mV) |
| 모듈 연결방식 (인터페이스) | UART |
| 길이 x 넓이 x 높이 | 35.5mm x 24mm x 8.2 mm |
| 무게 | 5 g |
| 동작 온도 | -20C ~ 70C |
| 보관 온도 | -40C ~ 85C |
| 동작 습도 | 10% ~ 90% |

1.5 AirBon-F400SN 기능 다이어그램

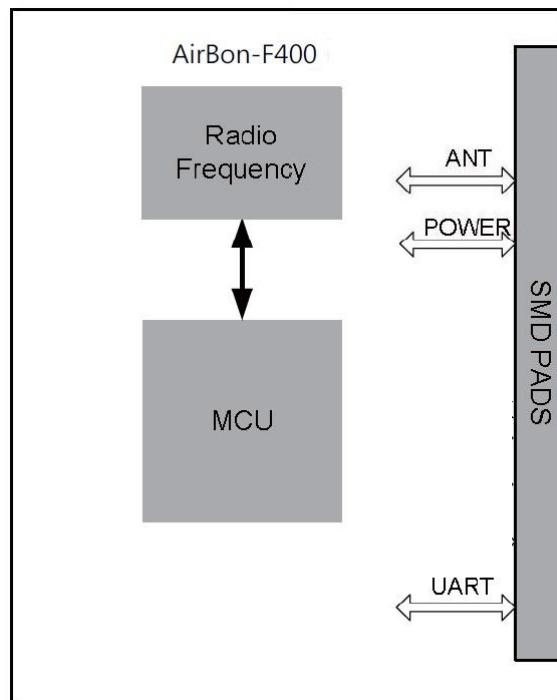

다음 그림은 Airbon-F400SN의 기능 다이어그램을 보여줍니다. 주요 기능 부품을 보여줍니다.

- 디지털 기저대역 엔진
Airbon-F400SN 모듈은 silicon lab의 8bit MCU를 사용했습니다. 이 MCU는 24.5MIPS 까지 실행할 수 있습니다.
- RF 엔진
Airbon-F400SN 모듈은 silicon lab의 단거리 RF칩을 사용했습니다, 그리고 이 칩은 프로그램이 가능한 power 컨트롤러를 제공합니다, 사용자는 고성능 데이터 검색, 그리고 높은 상관관계 시퀀스를 선택하여 검색성능을 향상시킬수 있습니다


1.6 AirBon



AirBon-F400SN

1.7 AirBon USB-TB 테스트보드

사용자가 AirBon-F400SN 을 개발하는데 도움이 되기 위해, Chipsen 의 적절한 전원공급장치, UART 인터페이스를 통해 테스트 보드(TB)를 공급하고 있습니다. 상세 사용안내는 Airbon USB-TB 메뉴얼을 참조바랍니다.

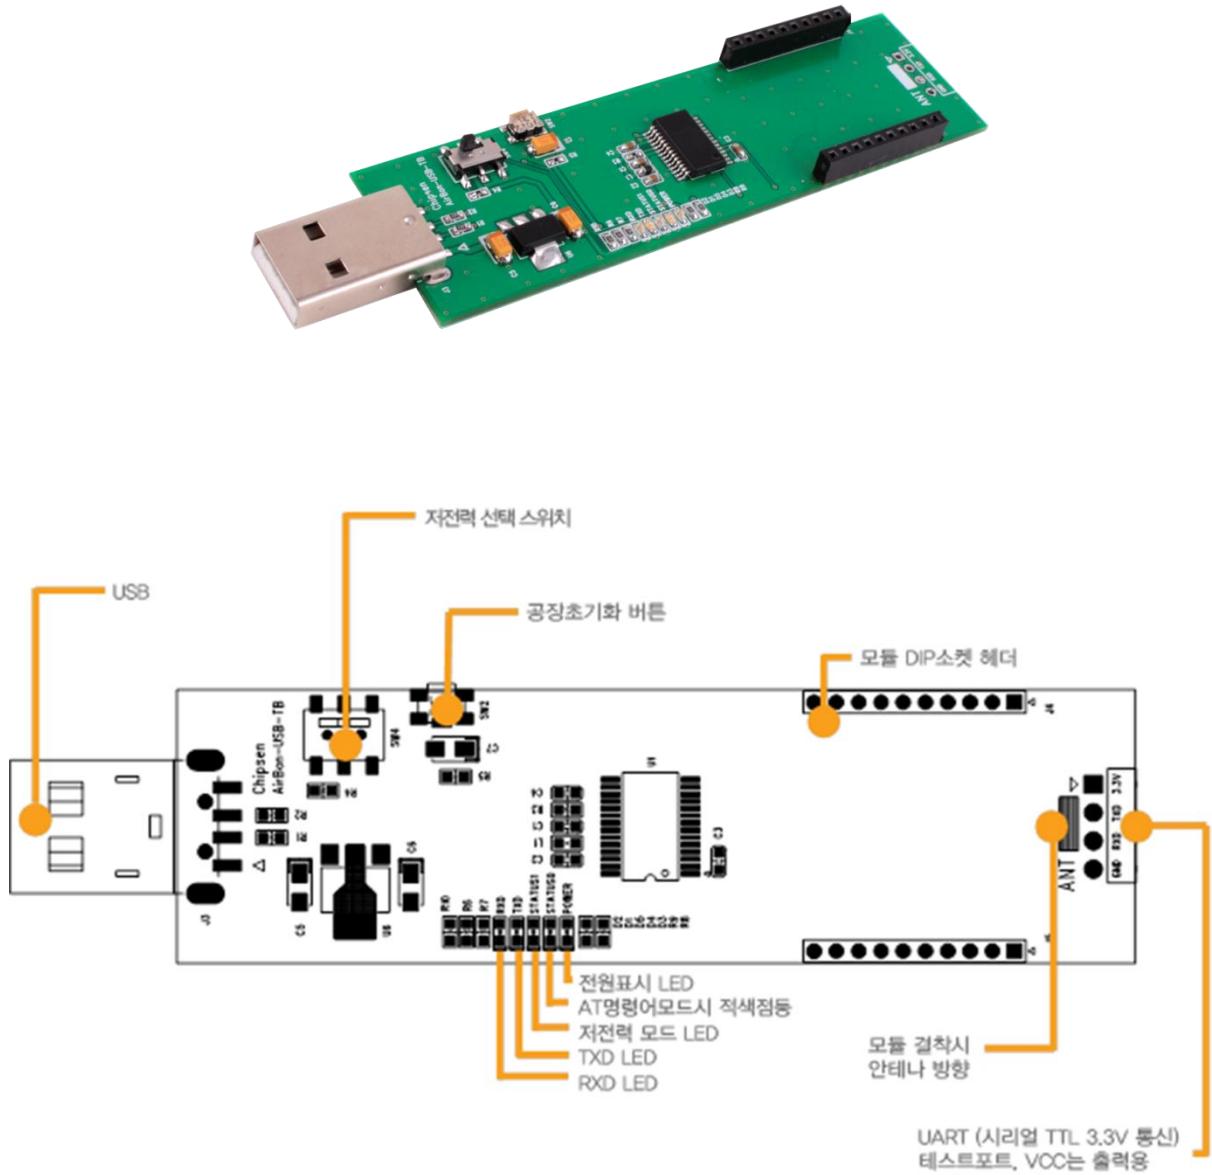

2. 응용 인터페이스

2.1 AirBon-F400SN의 핀 설명

다음그림은 AirBon-F400SN의 핀 할당을 보여줍니다. 자세한 설명은 다음표에 포함되어 있습니다.

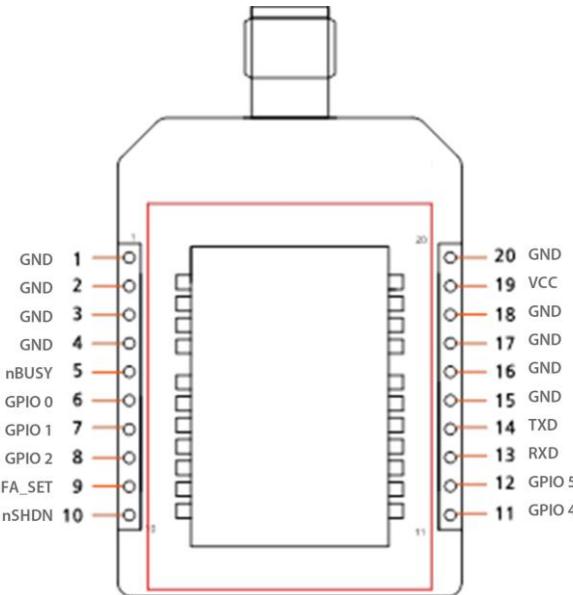


그림 : AirBon-F400SN 핀 구성

● 핀 이름 및 설명

| 핀 | 이름 | I/O | 설명 | DC 특성 |
|----------------------------|--------|--------|-------------|------------------------|
| 19 | VCC | Power | VCC=3.3V | Vmax=3.6v Vmin=3.0v |
| 1,2,3,4,15,1 6,17,18,20 | GND | Ground | Ground | |
| 5 | nBUSY | I | RF 전송 중 | |
| 6 | GPIO 0 | I/O | GPIO | |
| 7 | GPIO 1 | I/O | GPIO | |
| 8 | GPIO 2 | I/O | GPIO | |
| 9 | FA_SET | I | FACTORY SET | |
| 10 | nSHDN | I | SHUT DOWN | |
| 11 | GPIO 4 | I/O | GPIO | |
| 12 | GPIO 5 | I/O | GPIO | |
| 13 | RXD | I | 수신 데이터 | |
| 14 | TXD | O | 전송 데이터 | |

2.2 전원공급

AirBon-F400SN의 전원공급 장치는 3.0~3.6V 사이입니다. 테스트보드 전원 공급장치는 AirBon-F400SN의 전원공급 장치보다 1V 큰 것이 좋습니다. 그래서 사용자들이 AirBon-F400SN의 전력 시스템의 유효성을 검사 할 때 적절한 값을 계산 해야 합니다.

전원 공급장치의 회로 설계는 전원이 전원이 배수되는 전원소스에 크게 따라 달라집니다. 다음 그림에서와 같이, 테스트보드는 5V의 전원공급 장치를 가지고 전원 공급장치의 설계 출력은 4.2V입니다. 따라서 선형 레귤레이터를 사용하실 수 있습니다. 4.2V는 AirBon-F400SN모듈에

LDO로 3.3V로 떨어집니다. 단일 4.2V 리튬 이온 셀 배터리 유형은 AirBon-F400SN 테스트보드에 직접 전원공급 장치를 연결할 수 있습니다.

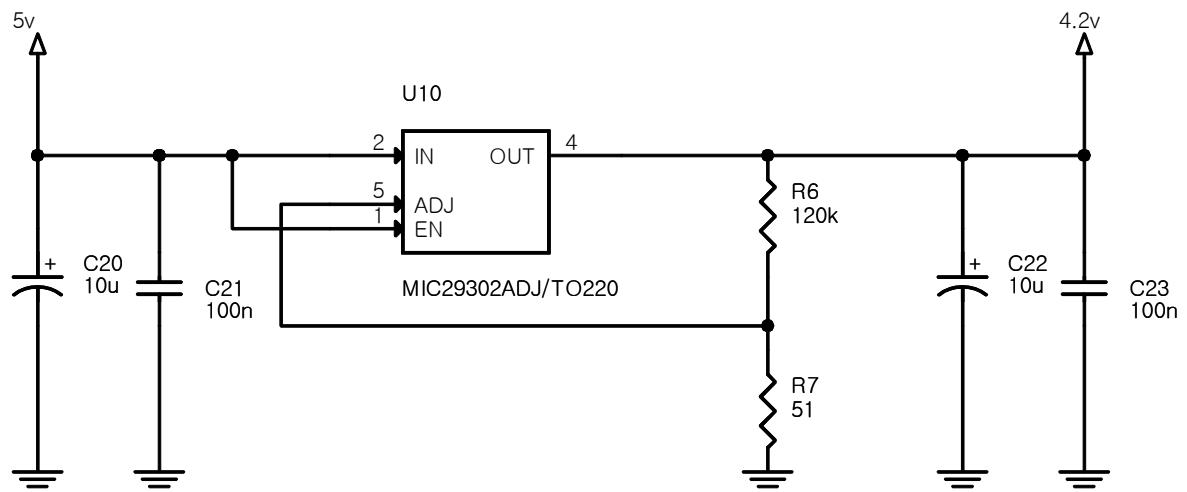


그림 : 전원공급장치 및 참조회로

2.3 주변 인터페이스

AirBon-F400SN은 3개의 인터페이스를 제공합니다. UART, IIC 그리고 SPI, 모든 하드웨어 인터페이스는 목록에 따라 자세히 설명되어 있습니다.

2.3.1 연결 인터페이스 통신방식

- **UART 인터페이스**

기본 UART는 통신인터페이스로 사용할 수 있습니다. UART 인터페이스는 기본적으로

115200bps를 지원하며 그림과 같이 일반적으로 사용됩니다.

- Txd : DTE의 RXD 신호라인에 데이터를 전송합니다.
- Rxd : DTE의 TXD 신호라인에서 데이터를 수신합니다.


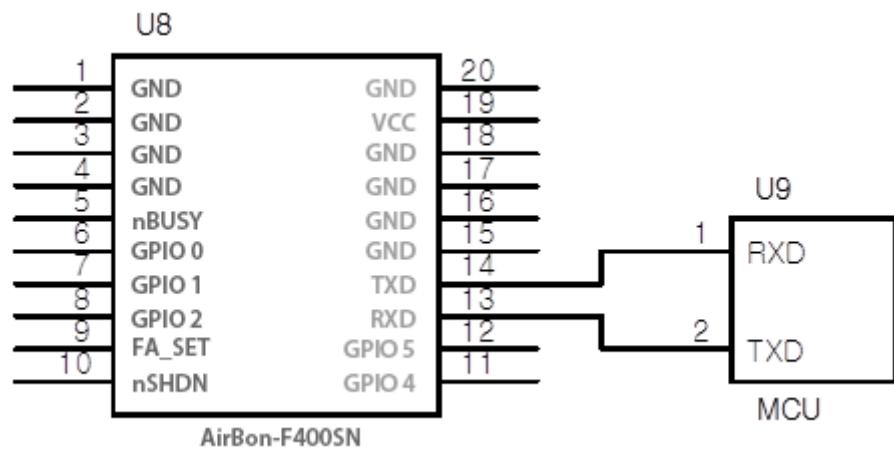


그림 : UART 인터페이스

- 저전력 인터페이스
저전력모드 셋팅 시 nSHDN FULL-DOWN
동작모드 시 nSHDN FULL-UP

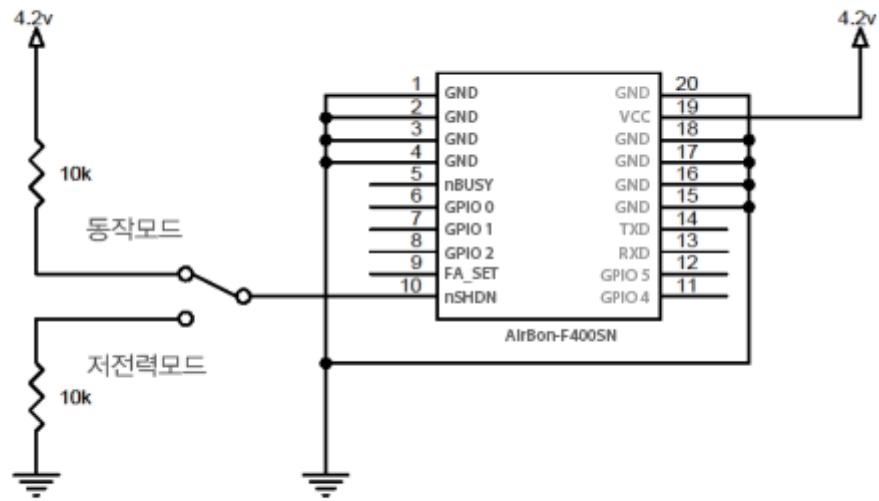

2.3.2 주변 인터페이스의 Logic 레벨

시리얼 인터페이스의 Logic 레벨

| 변수 | min | max | Unit |
|-------------------|----------|------|------|
| Logic low input | - | 0.6v | V |
| Logic high input | Vcc-0.6v | - | V |
| Logic low output | - | 0.6v | V |
| Logic high output | Vcc-0.7v | - | V |

3. 안테나 인터페이스

3.1 모듈 RF 출력 세기

출력 전원은 4Levels에서 4dBm~10dBm까지 프로그램 가능합니다. 손쉽게 ChipseN의 세팅 소프트웨어에서 설정 할 수 있으며, 출력은 다음 테이블을 설정할 수 있습니다.

AirBon-F400SN의 RF출력 세기

| 주파수 | 출력 |
|--------|--|
| 447Mhz | Level 0: 4dBm Level1: 6dBm Level2: 8dBm Level3: 10dBm |

3.2 모듈 RF 수신 감도

AirBon-F400SN 수신 감도

| 주파수 | 전도성의 수신감도 |
|--------|-------------------------|
| 447MHz | -118dBm @ 2400bps, GFSK |

3.3 모듈 관련된 주파수

AirBon-F400SN 수신/전송 주파수

| 수신 주파수 | IF 주파수 |
|-------------------------|--------------------|
| 447.8625Mhz~447.9875Mhz | 250 KHz 125 KHz |

4. 전기적인 라디오 특성과 신뢰성

4.1 절대적인 최대 등급

AirBon-F400SN의 디지털 및 아날로그 핀의 전원공급장치 및 전압에 대한 절대적인 최대 등급은 다음 표에 나열되어 있습니다.

절대적인 최대등급

| 변수 | min | max | Unit |
|-----------------|-----|-----|------|
| 전원공급장치의 Peak 전류 | 0 | 80 | mA |
| 전원공급장치의 RMS 전류 | 0 | 30 | mA |
| 디지털 핀 전압 | 0 | 5.8 | V |
| 아날로그 핀 전압 | 0 | 5.8 | V |

4.2 동작온도

AirBon-F400SN 동작온도

| 변수 | min | typ | max | Unit |
|-------|-----|-----|-----|------|
| 동작 온도 | -20 | 25 | 79 | C |
| 보관 온도 | -40 | 25 | 85 | C |


4.3 전원 공급 수치

AirBon-F400SN 전원공급 수치

| 변수 | 설명 | 조건 | min | typ | max | Unit |
|------|--------------|---|-----|-----|-----|------|
| VCC | 공급 전압 | 전압은 Ripple 과 Spikes, 전압강하를 포함하여 최소/최대 값 내에 반드시 있어야 합니다. | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| | 전송 부하 중 전압강하 | 일반적 조건, 출력 최대 | | 14 | | mV |
| LVCC | TX 모드 | RMS 전류 | | 35 | | mA |
| | RX 모드 | RMS 전류 | | 26 | | mA |
| | Peak 공급 전류 | 80mA @ 18dBm (peak 값) | | 80 | | mA |

5. 모듈

5.1 AirBon-F400SN 도면(정면)

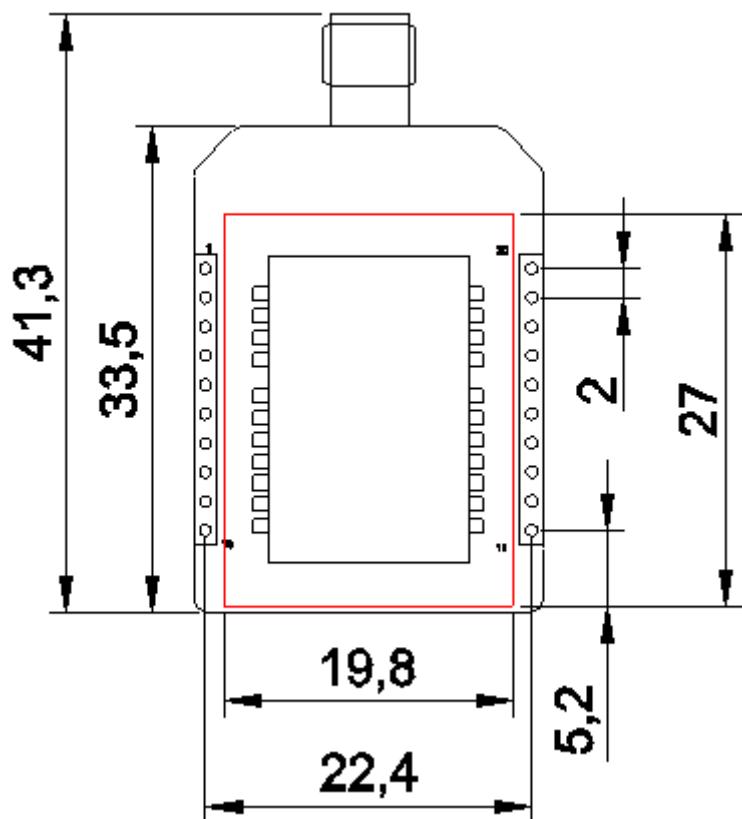

5.2 AirBon-F400SN 도면(측면)

