

바퀴형 인크리멘탈 로터리 엔코더



ENC Series 제품 매뉴얼

반드시 취급설명서, 매뉴얼, 오토닉스 웹 사이트 등의 주의 사항을 지키십시오.

본 문서에 기재된 제품의 외형 및 규격 등은 성능 개선을 위하여 또는 자료 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으며, 일부 모델은 단종될 수 있습니다.

주요 특징

- 바퀴형 검출 구조로 되어 있어 연속으로 이송되는 물체의 길이 및 속도 측정에 적합
- 검출 거리에 따른 출력 파형이 국제 도량형(미터계 또는 인치계)단위의 정수배에 비례함
- 전원 전압 : 5 VDC \pm %, 12 - 24 VDC \pm \pm 5%

안전을 위한 주의 사항

- ‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지키십시오.
- \triangle 는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

\triangle 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

- 11. 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기 (예: 원자력 제어 장치, 의료기기, 선박, 차량, 철도, 항공기, 연소장치, 안전장치, 방범 / 방재장치 등)에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오.**
인사사고, 재산상의 손실 및 화재 위험이 있습니다.
- 12. 가연성 / 폭발성 / 부식성 가스, 다습, 직사광선, 복사열, 진동, 충격, 염분이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.**
폭발 및 화재 위험이 있습니다.
- 13. 판넬에 설치하여 사용하십시오.**
화재 위험이 있습니다.
- 14. 전원이 인가된 상태에서 결선, 점검 및 보수를 하지 마십시오.**
화재 위험이 있습니다.
- 15. 배선 시, 접속도를 확인하고 연결하십시오.**
화재 위험이 있습니다.
- 16. 임의로 제품을 개조하지 마십시오.**
화재 위험이 있습니다.

\triangle 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 11. 정격/성능 범위 내에서 사용하십시오.**
화재 및 제품 고장 위험이 있습니다.
- 12. 부하를 단락하지 마십시오.**
화재 위험이 있습니다.
- 13. 강한 자기나 전기 노이즈를 발생하는 기기 및 강 알칼리성, 강 산성 물질이 근접한 장소에서 사용하지 마십시오.**
제품 고장 위험이 있습니다.

취급 시 주의 사항

- 취급 시 주의사항에 명기된 사항을 지키십시오.
그렇지 않을 경우, 예기치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.
- 전원 입력은 절연되고 제한된 전압 / 전류 또는 Class 2, SELV 전원 장치로 공급하십시오.
- 노이즈가 발생하는 기기 (스위칭 레귤레이터, 인버터, 서보모터 등)와 함께 사용할 경우, 실드선은 반드시 접지 (F.G.) 하십시오.
- 실드선은 반드시 접지 (F.G.) 하십시오.
- SMPS로 전원 공급 시, F.G. 단자를 접지하고 0 V와 F.G. 단자 사이에 노이즈 제거용 콘덴서를 연결하십시오.
- 서지, 유도성 노이즈 방지를 위해 고압선, 전력선 등과 분리하여 배선 작업 하시고, 배선 길이는 가능한 짧게 하십시오.
- 배선을 연장하는 경우는 선로 저항, 선간 용량의 영향에 의해 잔류 전압의 증가, 파형의 뒤틀림 등이 발생하기 쉬우므로 사용되는 배선의 종류와 응답 주파수를 확인하십시오.
- 본 제품은 다음 환경조건에서 사용할 수 있습니다.
 - 실내 (정격/성능의 내환경성 조건 만족)
 - 고도 2,000 m 이하
 - 오염등급 2 (Pollution Degree 2)
 - 설치 카테고리 II (Installation Category II)

설치 시 주의사항

- 사용 환경, 장소 및 규정된 정격에 맞춰 올바르게 설치하십시오.
- 본체를 고정하고 배선을 접속한 후 규격 (30 N) 이상의 힘으로 잡아당기지 마십시오.

모델 구성

참고용으로 실제 제품은 모든 조합을 지원하지 않습니다.
지원 가능한 모델은 오토닉스 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

ENC - 1 - ① - ② - ③ - ④

① 최소 측정 단위

- 1 mm
- 1 cm
- 1 m
- 0.01 yd
- 0.1 yd
- 1 yd

② 제어 출력

- T: Totem pole 출력
- N: NPN 오픈 콜렉터 출력
- V: 전압 출력

③ 전원 전압

- 5: 5 VDC \pm 5%
- 24: 12 - 24 VDC \pm 5%

④ 접속 방식

- 무표시: 후면 배선인출형
- C: 후면 배선인출 커넥터형

제품 구성품

- 제품
- 취급설명서

별매품


- 커넥터 케이블: CID6S-□

접속도

- 사용하지 않는 배선은 절연처리를 하십시오.
- 엔코더의 금속 케이스와 실드선은 반드시 접지 (F.G.) 하십시오.
- F.G. (Frame Ground)는 반드시 단독 접지하십시오.

Pin	색상	기능	Pin	색상	기능
1	흑색	OUT A	4	갈색	+V
2	백색	OUT B	5	청색	GND
3	등색	—	6	Shield	F.G.

• M17 6-pin 배치도



정격/성능

모델명	ENC-1-□-T-□-□	ENC-1-□-N-□-□	ENC-1-□-V-□-□
최소 측정단위 [/pulse]	1 mm / 1 cm / 1 m / 0.01 yd / 0.1 yd / 1 yd 모델		
제어 출력	Totem pole 출력	NPN 오픈 콜렉터 출력	전압 출력
출력 상	A, B	A, B	A, B
유입 전류	≤ 30 mA	≤ 30 mA	-
전류 전압	≤ 0.4 VDC \pm	≤ 0.4 VDC \pm	≤ 0.4 VDC \pm
유출 전류	≤ 10 mA	-	≤ 10 mA
출력 전압 (5 VDC \pm)	≥ (전원 전압 -2.0) VDC \pm	-	-
출력 전압 (12 - 24 VDC \pm)	≥ (전원 전압 -3.0) VDC \pm	-	-
응답속도 ⁰¹⁾	≤ 1 μ s	-	-
최대 응답 주파수	180 kHz	-	-
최대 허용 회전수 ⁰²⁾	5,000 rpm	-	-
기동 토크	바퀴 마찰 계수와 달리함		
본체 중량	≈ 494 g		
인증	CE ENEC	CE ENEC	CE ENEC

01) 배선 길이: 2 m, I sink: 20 mA 기준

02) 최대 허용 회전수 ≥ 최대 응답 회전수 조건이 되도록 분해능을 선정하십시오.


[최대 응답 회전수 (rpm) = $\frac{\text{최대 응답 주파수}}{\text{분해능}} \times 60 \text{ sec}$]

전원 전압	5 VDC \pm 5% (ripple P-P: ≤ 5%) / 12 - 24 VDC \pm 5% (ripple P-P: ≤ 5%) 모델
소비 전류	≤ 80 mA (무부하)
절연 저항	전단자와 케이스간: ≥ 100 M Ω (500 VDC \pm megger)
내전압	전단자와 케이스간: 750 VAC~ 50 / 60 Hz에서 1분간
내진동	10 ~ 55 Hz (주기 1분간) 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간
내충격	≤ 75 G
사용 주위 온도	-10 ~ 70°C, 보존 시: -25 ~ 85°C (결빙 또는 결로되지 않을 것)
사용 주위 습도	35 ~ 85%RH, 보존 시: 35 ~ 90%RH (결빙 또는 결로되지 않을 것)
보호 구조	IP50 (IEC 규격)
접속 방식	후면 배선인출형 / 배선인출 커넥터형 모델
배선 사양	∅ 5 mm, 4심, 실드 케이블 배선인출형: 2 m, 배선인출 커넥터형: 250 mm
소선 사양	AWG24 (0.08 mm, 40심), 절연체 외경: ∅ 1 mm
커넥터 사양	M17 6-pin 소켓형


내부 회로도

- 출력 회로는 출력 상별로 모두 동일합니다.


■ Totem pole 출력



■ NPN 오픈 콜렉터 출력




■ 전압 출력




출력 파형

- 회전방향은 축을 바라봤을 때를 기준으로 하며, 오른쪽으로 회전할 때 시계방향 (CW) 입니다.
- A, B 간의 위상차: $\frac{T}{4} \pm \frac{T}{8}$ (T = A의 1주기)



외형치수도

- 단위: mm, 오토닉스 웹사이트에서 제공하는 도면을 참조하십시오.
- 배선인출형 기준입니다.
정격/성능의 배선, 소선, 커넥터 사양을 확인하십시오.

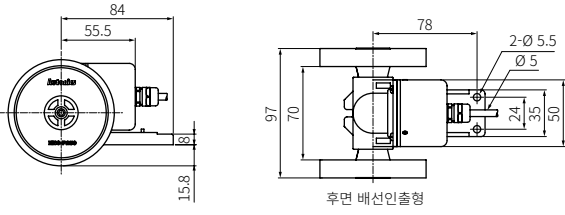

■ 최소 측정 단위와 회전 바퀴의 원둘레

최소 측정 단위 [/pulse]	회전 바퀴의 원둘레	펄스수/1바퀴	기어비
1 mm	250 mm	250	1 : 1
1 cm		100	4 : 1
1 m		1	4 : 1
0.01 yd	228.6 mm (0.25 yd)	100	4 : 1
0.1 yd		10	4 : 1
1 yd		1	4 : 1