


# 자동 타이머 사용설명서 및 결선도

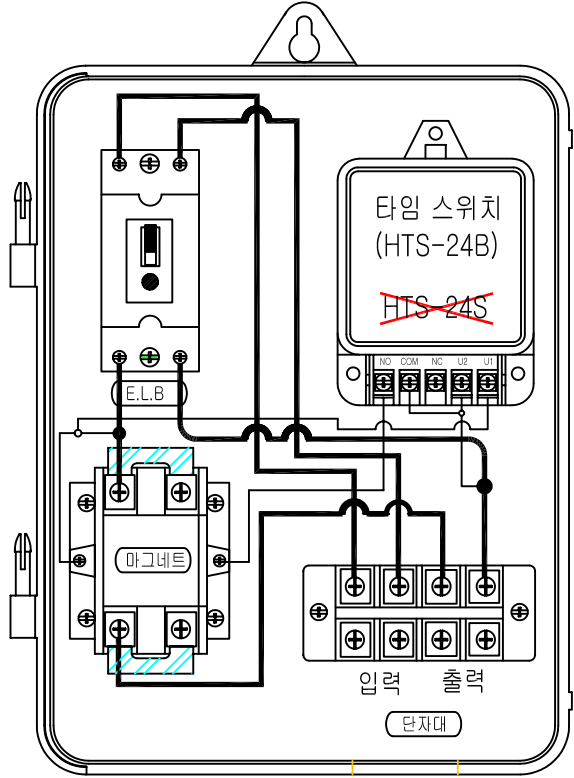

배치도 및 결선도

## 1. 자동 타이머 설치 방법

- \* 입력전압은 단상 AC 220V (60Hz) 에서 사용 하십시오.
- \* 차단기가 반드시 off (꺼짐) 상태에서 결선 하십시오.
- \* 입력 전원은 단자대 입력측에, 출력은 단자대 출력 측에 결선 하십시오.

모델명	규격	사용등수	주의사항
HTS-24TC50	40W 형광등	100EA	<del>50A 이상</del>
HTS-24TC	0.5A 기준	60EA	<del>30A 이상</del>



## 2. 취급시 주의사항

1. 섭씨 -10°C ~ +50°C의 환경에서만 사용하십시오.
2. 습기, 진동, 먼지가 심한 장소에서의 사용은 금하여 주십시오
3. 제품을 분해 또는 내부 결선을 변경하지 마십시오.
4. 본 제품은 여러가지 원인에 의해 오동작 할 수 있으므로 주 용도 이외 사용을 피하여 주십시오
5. 전선이 접속되는 단자 부분은 단단히 조여 주십시오 접촉저항이 발생하여 화재의 위험이 있습니다
6. 타임스위치 교환시 HTS-24B 모델로만 교환 하십시오.


## 3. 현재시간 맞추기 및 ON/OFF 프로그램 방법

타이머 중앙에 있는 렌즈를 시계방향으로 돌려 시계를 오후3시에 맞출때, 바깥쪽 24시간 문자판에 있는 숫자 15(오후3시)가 화살표 ▼에 오면 됩니다

켜고 (ON)싶은 시간대에 해당하는 만큼, 시계슬래의 조정핀(Segment)을 바깥쪽으로 밀어냅니다

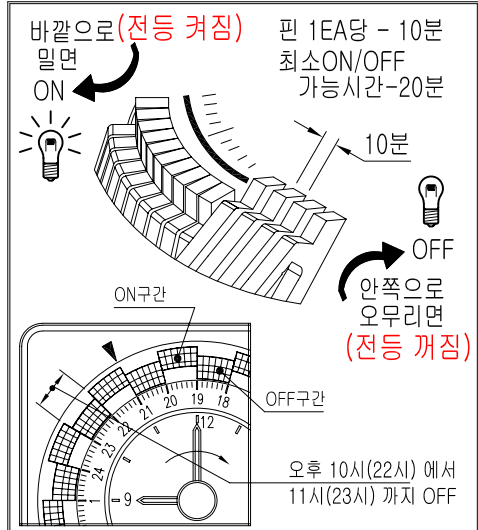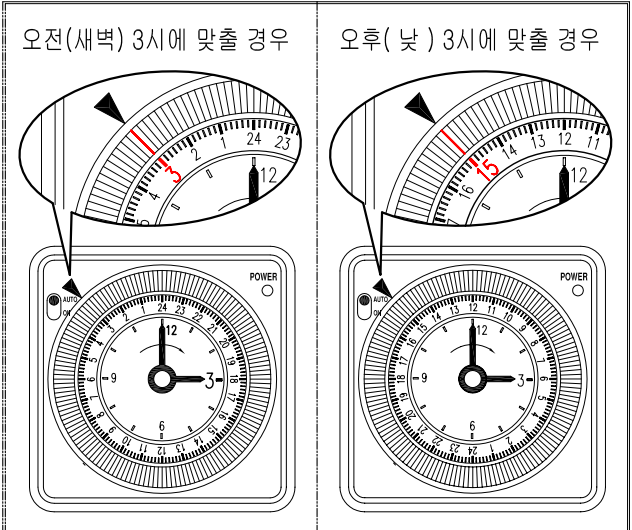

\* **AUTO** 로 사용시 조정핀의 위치에 (ON 또는 OFF)따라 점,소등을 한다



\* **ON** 으로 사용시 조정핀의 위치에 관계 없이 계속 점등을 한다

