


고장력(SCM435) 동근머리 렌치볼트

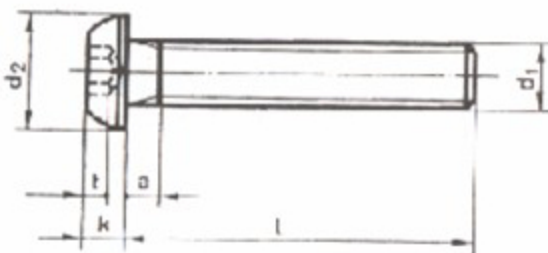

길이 재는 법 : 머리는 제외하고 끝까지 잰다.
 도금 종류에 따라 흑색과 니켈 도금이 있다.

1. 상세자료

d1	M2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
d2	3.7	4.6	5.5	7.5	9.5	10.5	14	18	21
k	1.2	1.5	1.65	1.65	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6
s	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
t min	0.8	1	1.04	1.04	1.56	2.08	2.60	3.12	4.16

동근머리렌치볼트는 스테인레스(SUS304)재질과 고장력(SCM435)재질의 2종류가 있습니다.
 본 상품은 주문상품입니다.